



Garaventa Lift s.r.o.

Použité fotografie jsou ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

pobočka Čechy
Pražská 16
102 21 Praha 10
T 272 6611 43-5

pobočka Morava a Slezsko
nám. Svobody 237
687 07 Buchlovice, okr. Uherské Hradiště
T 775 785 939

Volejte zdarma 800 171 515
E info@garaventalift.cz
I www.garaventalift.cz

Pro život bez bariér!

Člen Cechu Mobility



Sedačka HANDICARE 1100



Schodišťová sedačka HANDICARE 1100 je určena pro dopravu osob, které mají potíže s chůzí po schodišti.

Je konstruována pro vnitřní instalace na přímá ramena schodiště bez mezipodest a nutnosti zatočení jízdní dráhy. Jednoduše vyřeší dopravu osob v bytových domech, rodinných domech a veřejných institucích pro seniory.

Při konstrukci sedačky HANDICARE 1100 bylo dbáno na maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort. Sedačka je bateriová a dobíjí se po celé délce dráhy, to umožňuje její zanechání kdekoliv na dráze. Při výpadku proudu je tak zařízení stále připraveno k provozu. Instalace je proveditelná i na schodišti minimální šířky.

HLAVNÍ VÝHODY

- **Sedačka:** možnost přiklopení, opěrky na ruce, bezpečnostní pás, v horní stanici otočná o 45° nebo 85°, což umožňuje snadnější nastupování a vystupování
- **Polstrování sedačky:** v krémové barvě s omyvatelným potahem
- **Jízdní dráha:** eloxovaný hliníkový profil o délce 2 x 2,35 m
- **Ovládání:** joystick na područce a dva bezdrátové ovladače na podestách
- **Bezpečnostní prvky:** samonavíjecí bezpečnostní pás, senzor na stupátku, snímač natočení sedačky, koncové spínače, pozvolný rozjezd a dojezd, zámek + 2 klíče
- Protiskluzový povrch podnožky, tlačítko stop
- Diagnostický display
- Možnost nastavení vzdálenosti podnožky a sedáku (pouze při montáži)



Dálkový ovladač




Ovládání na sedačce



Zamknutí sedačky



Samonavíjecí bezpečnostní pás

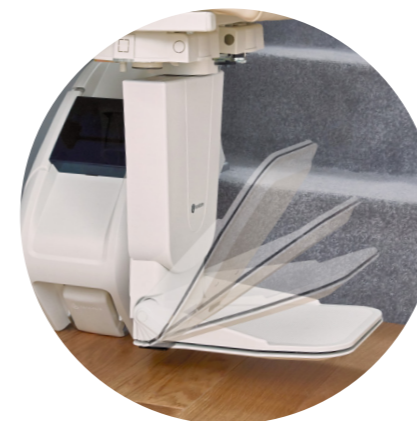

Automatická podnožka



Automaticky výsuvný konec dráhy



Automaticky sklopný dolní konec dráhy

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost při sklonu schodiště 30 – 45°	140 kg
Nosnost při sklonu schodiště 46 – 50°	130 kg
Prostředí instalace	vnitřní
Zámek na sedačce	ano
Hlavní přívod (zásuvka)	230 V
Motor	napájení z baterie
Provozní napětí baterií	2 x 12 V
Rychlost jízdy	až 0,15 m / s
Délka jízdní dráhy	až 7,05 m
Certifikace	ČSN EN 81-40

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- Automatická sedačka (otáčení sedáku)
- Automatická podnožka (ovládání na područce)
- Manuálně sklopný dolní konec dráhy
- Automaticky výsuvný dolní i horní konec dráhy (do 120 kg)
- Prodloužení jízdní dráhy (na 7,05 m)
- Extra klíč k zamčení sedačky
- Bezpečnostní pás na suchý zip



Maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort